


## Instrukcja montażu wzmacniaczy serii Wireless Amplifier 24xx

Wzmacniacze Wireless Amplifier 24xx, są urządzeniami bezobsługowymi w eksploatacji. Poprawny montaż jest gwarancją właściwego funkcjonowania urządzenia. Montaż należy przeprowadzić w następującej kolejności :

1. Określić miejsce i sposób zamocowania wzmacniacza,  
(uwzględniając konieczność doprowadzenia zasilania do wzmacniacza).

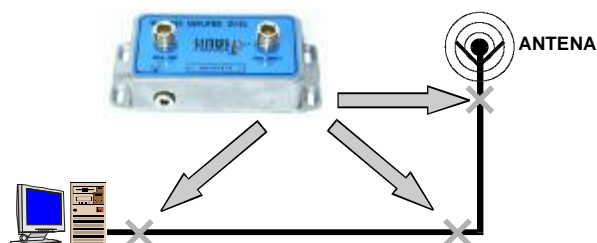

2. W określonym miejscu lokalizacji wzmacniacza należy stosownie :
  - na przewodzie antenowym poprawnie zamontować złącza typu N
  - w przypadku montażu wzmacniacza przy urządzeniu nadawczym lub antenie można skorzystać z gotowych złącz, przejściówek, przedłużaczy, zakończonych złączem typu N



3. Podłączenie wzmacniacza do instalacji antenowej należy przeprowadzić w następującej kolejności :
  - do gniazda ACCESS podłączyć wtyk "N" przewodu idącego od urządzenia nadawczego
  - do gniazda ANTENNA podłączyć wtyk "N" przewodu idącego od anteny nadawczej
  - sprawdzić poprawność podłączenia
  - podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC12V
  - uruchomić urządzenie nadawcze ( AP, karta radiowa)
  - świecenie zielonej kontrolki RX świadczy o poprawnej pracy toru odbiorczego
  - pulsujące świecenie kontrolki TX oznacza poprawną pracę toru nadawczego

### UWAGA

Nie podłączaj zasilania do wzmacniacza, który nie jest podłączony w instalacji antenowej.  
Nie przekraczaj dopuszczalnej mocy wejściowej wzmacniacza.  
Pamiętaj, że instalacja antenowa nie posiadająca zabezpieczeń odgromowych i przepięciowych jest częstym powodem uszkodzenia urządzeń podłączonych do niej.